

IPC-HDBW2421RP-ZS

4MP WDR IR Dome IP Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "4Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + H.264 dual-stream kodlama
- 20fps @ 4M (2688x1520) ve 25 / 30fps @ 2M (x 1080 1920)
- WDR (120dB), Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 128GB'a kadar Micro SD kart yuvası
- 2.7 ~ 12mm varifocal lens
- Maks. IR LED Uzunluk 30m
- IP67, PoE, IK10



Proje Ürünü

Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HDBW2421RP-ZS Teknik Özellikleri | |
|--|--|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3 "4Megapiksel Progresif CMOS |
| Etkin Piksel | 2688 (H) x 1520 (V) |
| RAM / ROM | 256MB / 16MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.1Lux / F1.4 (Renkli), 0Lux / F1.4 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 30m'ye kadar mesafe (98ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 2 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 2.7mm ~ 12mm |

IPC-HDBW2421RP-ZS

4MP WDR IR Dome IP Kamera

| | |
|------------------------------------|--|
| Maks. Açıklık | F1.4 |
| Görüş Açısı | H: 100 ° ~ 35 °, V: 54 ° ~ 20 ° |
| Netlik Ayarı | Motorize |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,3 m |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 75 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2'lü Akış |
| Çözünürlük | 4M (2688 x 1520) / 3M (2048 x 1536) (2304 x 1296) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (352 x 288/352 x 240) |
| Frame Oranı | 4M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps) D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H264: 24K ~ 8192Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR (120dB) |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması / Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| İlgili Alan | (4 Bölge) Açık / Kapalı |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | - |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | - |

IPC-HDBW2421RP-ZS

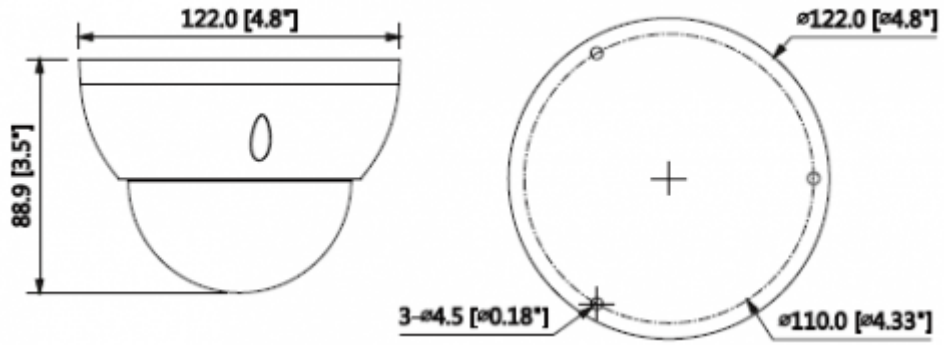
4MP WDR IR Dome IP Kamera

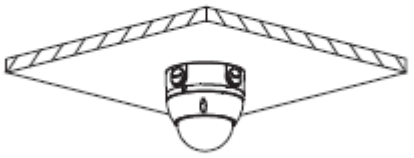



| Network | |
|--------------------------|--|
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP |
| ONVIF | ONVIF, psiA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcılar / 20 Kullanıcılar |
| Direkt Depolama | NAS (Network Attached Storage) Anında kayıt için Yerel PC Micro SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | - |
| Ss Arabirimi | - |
| RS485 | - |
| Alarm | - |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <9,75 W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşullar | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |

IPC-HDBW2421RP-ZS

4MP WDR IR Dome IP Kamera

| | |
|-------------|-----------------------|
| Boyutlar | 88.9mm x ϕ 122mm |
| Net Ağırlık | 0.4Kg |



| Junction Mount | Inceiling Mount |
|---|--|
| PFA137 | PFB200C |
|  |  |
| Wall Mount | Pole Mount |
| PFB203W | PFB203W + PFA152 |
|  |  |