

## IPC-HFW1320SP-0360B

### 3MP Network IR Mini-Bullet Kamera

#### Genel Özellikler



- 1/3" 3 Megapiksel progresif CMOS
- H.264 + ve H.264 dual-stream kodlama
- 20fps@3M(2048x1536)&25/30fps@1080P(1920x1080)
- DWDR, Gece/Gündüz(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu Network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS/PSS) & DMSS
- 3.6 mm sabit lens (2.8 mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED mesafe 30m
- IP67,PoE



#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1320SP-0360B Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/3 "3Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	2304 (H) x 1536 (V)
RAM / ROM	256MB / 16MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 (4) ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.1Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR)
S / N Oranı	50dB'dan fazla
IR Mesafesi	30m'ye kadar mesafe (98ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3.6 mm (2.8 mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0

## IPC-HFW1320SP-0360B

### 3MP Network IR Mini-Bullet Kamera

Görüş Açısı	H: 98 ° / 77 ° , V: 51 ° / 41 °
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	-
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Görüntü Akış Kapasitesi
Çözünürlük	3M (2048 x 1536) (1296 2304 x) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576/704 x 480) / CIF (x 240/352 352 x 288)
Frame Oranı	3M (1 ~ 20fps) / 2M (1 ~ 25 / 30fps)
	D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H264: 24K ~ 8192Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Aydınlatması/ Açık / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
İlgili Alan	(4 Bölge) Açık / Kapalı
Elektronik Görüntü	Mevcut
Akıllı IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
<b>Ses</b>	
Sıkıştırma	-
<b>Network</b>	

## IPC-HFW1320SP-0360B

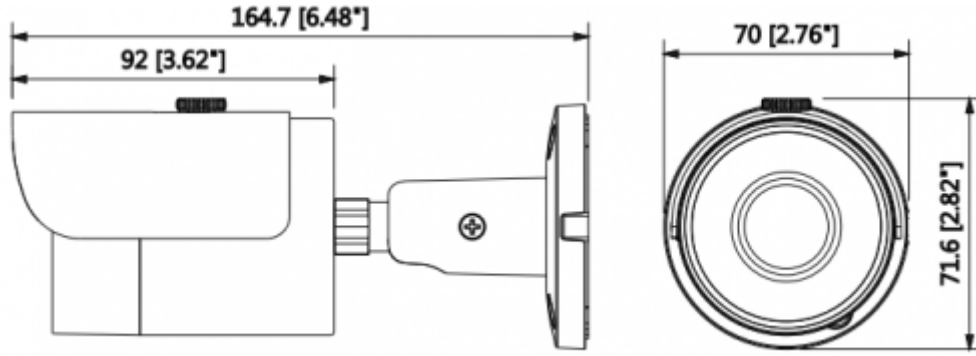
### 3MP Network IR Mini-Bullet Kamera


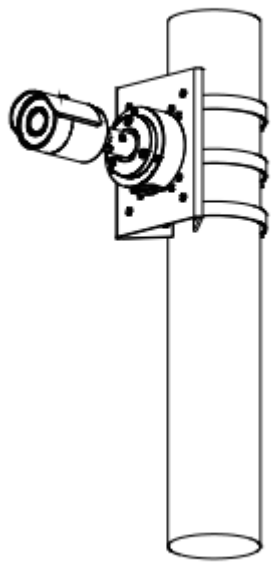
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP; IGMP;
ONVIF	ONVIF, psiA, CGI
Akış Yöntemi	Tekli / Çoklu
Maks. Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage) Anında kayıt için Yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, Easy4ip
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android Telefon
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B
<b>Arayüz</b>	
Video Arayüzü	-
Ses Arabirimi	-
RS485	-
Alarm	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	DC12V PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7.5W
<b>Çalışma Ortamı</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-

## IPC-HFW1320SP-0360B

### 3MP Network IR Mini-Bullet Kamera

Kasa	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ70mm x 164.7mm
Net Ağırlık	0.38Kg



Corner Mount	Pole Mount
PFA134 + PFA151	PFA134 + PFA150
	
Junction Mount	
PFA134	
