




DIN 14623'e uygun MPA Harici Dedektör Alarm Ekranı

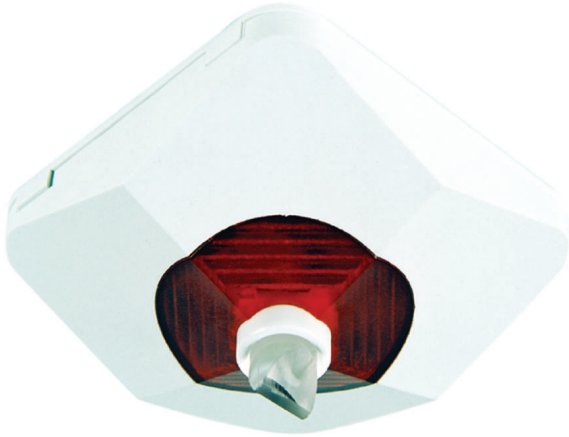

Eğer dedektör doğrudan görülemiyorsa ya da asma tavanlara veya yükseltilmiş döşemeye monte edilmişse Harici Dedektör Alarm Göstergesi gerekir. Harici Dedektör Alarm Göstergesi, ilgili binanın bölümleri ya da odaları arasındaki koridorlara ya da geçiş yollarına monte edilmelidir.

Blendajlı kablolar kullanılıyorsa, toplam kablo uzunluğunun 500 m'yi geçmediğinden emin olun (=bir devre veya T hattı üzerinden Harici Dedektör Alarm Ekranına giden tüm kabloların toplamı).

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Almanya	VdS G 294052 MPA
	PTB 01 ATEX 2163 X OTC/OC 310/410, OT/O/T 300/400, DKM/SKM 120, DM/SM 210, MPA
Avrupa	CE MPA
	CPD 0786-CPD-20765 MPA
Polonya	CNBOP 2095/2006 MPA

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Not Blendajsız kablolar kullanılıyorsa, LSN dedektörü ve Harici Dedektör Alarm Ekranı arasındaki kablo uzunluğu maksimum 3 m ile sınırlanmıştır.

Teknik Spesifikasyonlar

Çalışma gerilimi	9 V DC ... 30 V DC
Ekran akım tüketimi	<ul style="list-style-type: none"> T.2 Yaklaşık 2 mA T.3 Yaklaşık 13 mA ile sınırlı T.4 Maksimum 20 mA ile sınırlı
Ekran ortamı	Işık kılavuzlu 1 LED
İzin verilen tel çapı	0,6 mm ... 0,8 mm
Boyutlar	85 x 85 x 50 mm
Ağırlık	65 g
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 40

Sipariş Bilgileri

DIN 14623'e uygun MPA Harici Dedektör Alarm Ekranı MPA
şeffaf kırmızı alarm ekranı DIN 14623 uyumludur

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com

Represented by