

ML-0141

MAXLOGIC SERİSİ DEDEKTÖRLER İÇİN BUZZERLI SOKET

ML-0141 buzzerlı soket, iç mekanlarda kullanıma uygun, ML serisi adresli ve konvansiyonel dedektörler ile tam uyumlu çalışan, kendisine bağlı bulunan dedektör aktif olduğu zaman alarm veren elektronik bir sirendir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


- EN 54-3 standardına uygun
- Sıva üstü montajına uygun
- ML serisi adresli ve konvansiyonel dedektörler ile uyumlu
- Kolay kurulum ve kullanım
- Üstün ve kararlı çalışma performansı
- 75dB ses şiddeti

TEKNİK ÖZELLİKLER


<b>Çalışma Gerilimi</b>	10V - 30V DC
<b>Ağırlık(gr) / Çap(mm) / Yükseklik(mm)</b>	95 / 100 / 38
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	(-10°C) - (+55°C)
<b>Depolama Sıcaklığı</b>	(-30°C) - (+60°C)
<b>Bağıl Nem</b>	%95 (+40°C'de yoğunlaşmamış)
<b>Ses Şiddeti</b>	75dB
<b>Akım</b>	8mA
<b>Kablo</b>	1x2x0.8+0.8JH(st)H / 1x2x1.5+1.5JH(st)H

## BAĞLANTI ŞEMASI

ML serisi akıllı adresli dedektörlerin buzzerli soket (ML-0141) bağlantı şeması

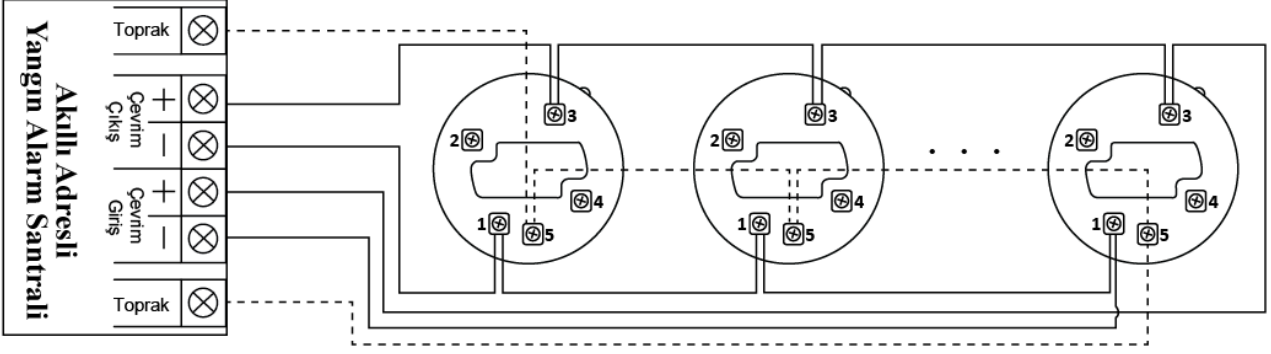

ML serisi akıllı adresli izolatörlü dedektörlerin buzzerli soket (ML-0141) bağlantı şeması

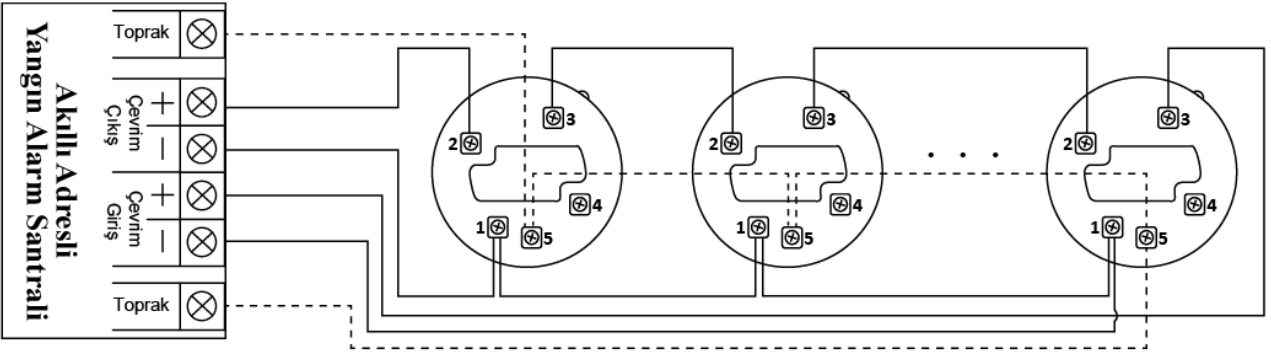

ML Serisi Konvansiyonel Dedektörlerin Buzzerli Soket (ML-0141) Bağlantı Şeması

