




6 Modül için CPH 0006 A Modüler Panel Muhafazası, Kasa Montajı



CPH 0006 A'ya bir MPC İşletim ve Ekran Kontrol Cihazı, altı adete kadar modül, iki adet 12 V/45 Ah akü ve bir Güç kaynağı takılabilir. Güç Kaynağı Braketi fabrikada takılmaktadır.

Modüler konfigürasyon kolay genişletme sağlar.

Sistem Bilgileri

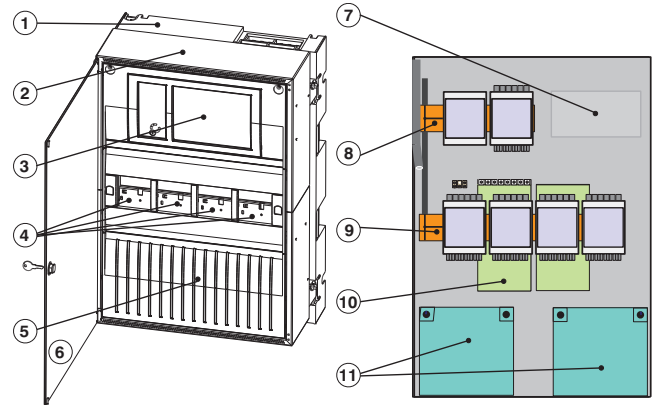

Ko-num.	Açıklama
1	Montaj çerçevesi
2	Muhafaza
3	Panel Denetleyicisi olan MPC İşletim ve Ekran Ünitesi
4	3-6 Modül
5	2 akü için yer
6	Ön Kapak Şeffaf (opsiyonel)
7	Bağlantı Kartı (opsiyonel)
8	1-2 modül için Panel Ray (MPC'nin arkasında)
9	3-6 modül için Panel Ray

Ko- Açıklama num.

10	1 Güç Kaynağı için Güç Kaynağı Braketi
11	2 x 12 V/45 Ah akü

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

- CPH 0006 A Modüler Panel Muhafazası, Çerçeve Montajı için aşağıdakiler gereklidir:
 - FBH 0000 A Büyük Montaj Çerçevesi veya alternatif olarak
 - 482,6 mm (19 inç) rafa montaj için FRB 0019 A Rafa Montaj Seti.
- UPS Güç Kaynağı için Güç Kaynağı Braketi fabrikada takılmaktadır.
- Aşağıdakilerle donatılabilir:
 - Panel Denetleyicisi olan 1 MPC İşletim ve Ekran Ünitesi
 - 1 PRS 0002 A Kısa Panel Rayı, 2 modül için
 - 1 PRD 0004 A Uzun Panel Rayı, 4 modül için
 - 1 UPS Güç Kaynağı
 - 2 x 12 V/45 Ah akü
- Aşağıdakilerle genişletilebilir:
 - FDT 0000 A Şeffaf Ön Kapak, kilit sağ tarafta
 - FDT 0003 Şeffaf Ön Kapak, kilit sol tarafta

İçerdiği parçalar

Ko- Açıklama num

1	Muhafaza, boyanmış sac çelik
1	1 UPS Güç Kaynağı için Güç Kaynağı Braketi
1	Kasa montajlı muhafaza için batarya kutup bağlantısı
1	Yardımcı paket

Sipariş Bilgileri

6 Modül için CPH 0006 A Modüler Panel Muhafazası, Kasa Montajı **CPH 0006 A**
yüzeye veya 482,6 mm (19 inç) raflara montaj için